

SK 05 - 25


Gruppi pompa ad ingranaggi SK 05 - 25 tenuta meccanica singola con lanterna per adattamento motore IEC B3/B14
Gear pump sets SK 05 - 25 single mechanical seal with IEC B3/B14 motor adapting lantern

NOTE: DYNAMIC IMAGE

Hover the mouse over the image, if the message 'Click to activate 3d' does not appear, open the document with Acrobat Reader. If the document is displayed within a web browser, install the [Adobe Acrobat plugin](#).

NOTA: IMMAGINE DINAMICA

Scorrere il mouse sull'immagine, se il messaggio 'Fare click per attivare' non compare, aprire il documento con Acrobat Reader. Se il documento è visualizzato con un web browser, installare il [plugin di Adobe Acrobat](#).

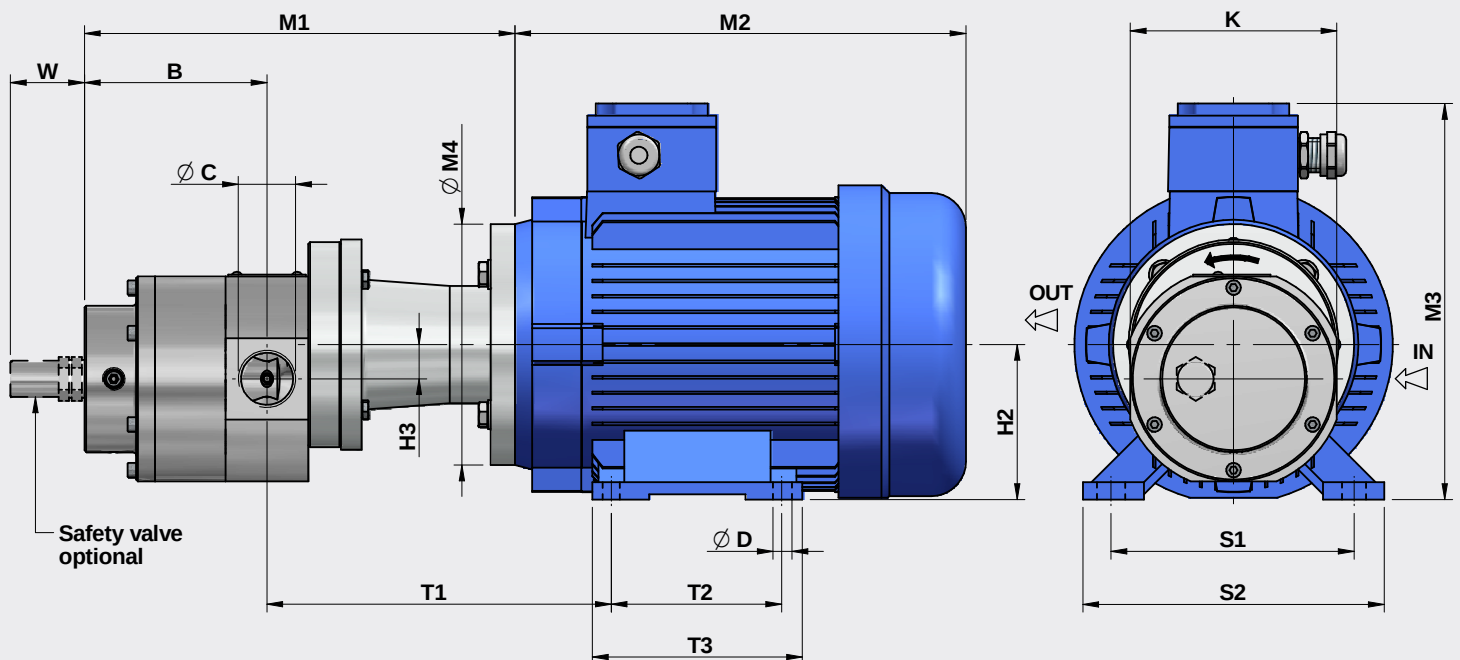

Dimensioni di ingombro SK 05 - 25

SK 05 - 25 outline dimensions

Type	IEC motor size	Pompa in figura SX con ingranaggi plastici											SX model with plastic gears shown						
		*Dimensioni indicative											*Approximate dimensions						
		**Con flangia di adattamento											**With adapting flange						
		B	C	D	H2	H3	K	M1	M2*	M3*	M4	S1	S2	T1	T2	T3	W	Weight [kg]	
SK 05	71	70	G 3/4"	7	71	15,5	100	198	225	183	105	112	132	173	90	112	43	14	
	80	70	G 3/4"	9	80	15,5	100	201	250	212	120	125	160	181	100	130	43	19	
SK 10	71	80	G 3/4"	7	71	15,5	100	208	225	183	105	112	132	173	90	112	43	15	
	80	80	G 3/4"	9	80	15,5	100	211	250	212	120	125	160	181	100	130	43	20	
	90S	80	G 3/4"	10	90	15,5	100	220	260	230	140	140	175	196	100	157	43	20	
SK 15	71	90	G 3/4"	7	71	15,5	100	218	225	183	105	112	132	173	90	112	43	15	
	80	90	G 3/4"	9	80	15,5	100	221	250	212	120	125	160	181	100	130	43	20	
	90S	90	G 3/4"	10	90	15,5	100	230	260	230	140	140	175	196	100	157	43	20	
SK 25	80	100	G 3/4"	9	80	15,5	100	231	250	212	120	125	160	181	100	130	43	21	
	90S	100	G 3/4"	10	90	15,5	100	240	260	230	140	140	175	196	100	157	43	21	
	90L	100	G 3/4"	10	90	15,5	100	240	285	230	140	140	175	196	125	157	43	27	
	100	100	G 3/4"	12	100	15,5	100	258**	326	247	160	160	196	221	140	175	43	38	