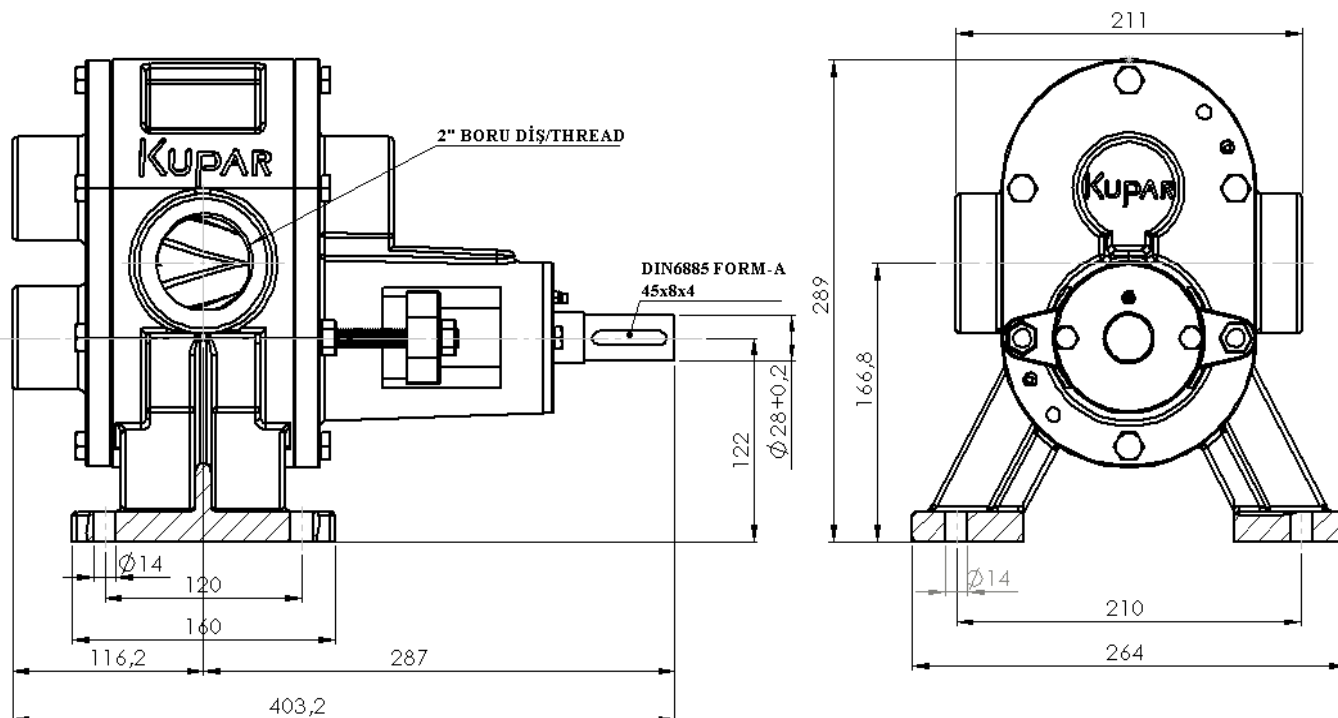


**POMPY ZĘBATE Z ZAZĘBIENIEM  
 ZEWNĘTRZNYM TYPOSZEREG KHP**
**KHP2"**


|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Przyłącza       | 2" Gwintowe, w ułożeniu 180°                        |
| Ciśnienie       | 2-14 bar                                            |
| Wydajność       | 0,417 litra/obrót                                   |
| Maks. wydajność | 25 m3/h                                             |
| Maks. obroty    | 1000 rpm                                            |
| Zakres lepkości | 28 – 25.000 cP                                      |
| Temperatura     | 20-200°C                                            |
| Korpus          | żeliwo (GG25) / stal nierdzewna (AISI316) / brąz    |
| Wał             | AISI1040 stal / stal nierdzewna (AISI316 / AISI420) |
| Koła zębate     | żeliwo (GG25) / stal nierdzewna (AISI316) / brąz    |
| Tuleje          | brąz / teflon z grafitem / łożyska                  |
| Uszczelnienie   | klasyczne sznurowe / mechaniczne                    |
| Opcje           | płaszcz grzewczy / zawór ciśnieniowy / filtr        |
| Masa            | 41,5 kg                                             |


**ZALETY**

- wysoka prędkość
- dobre dla niskich lepkości
- cicha praca
- pompowanie w obie strony
- łatwa obsługa


**WYMIARY**


## KHP2" POMPA ZĘBATA CHARAKTERYSTYKA PRACY

1- obroty - wydajność

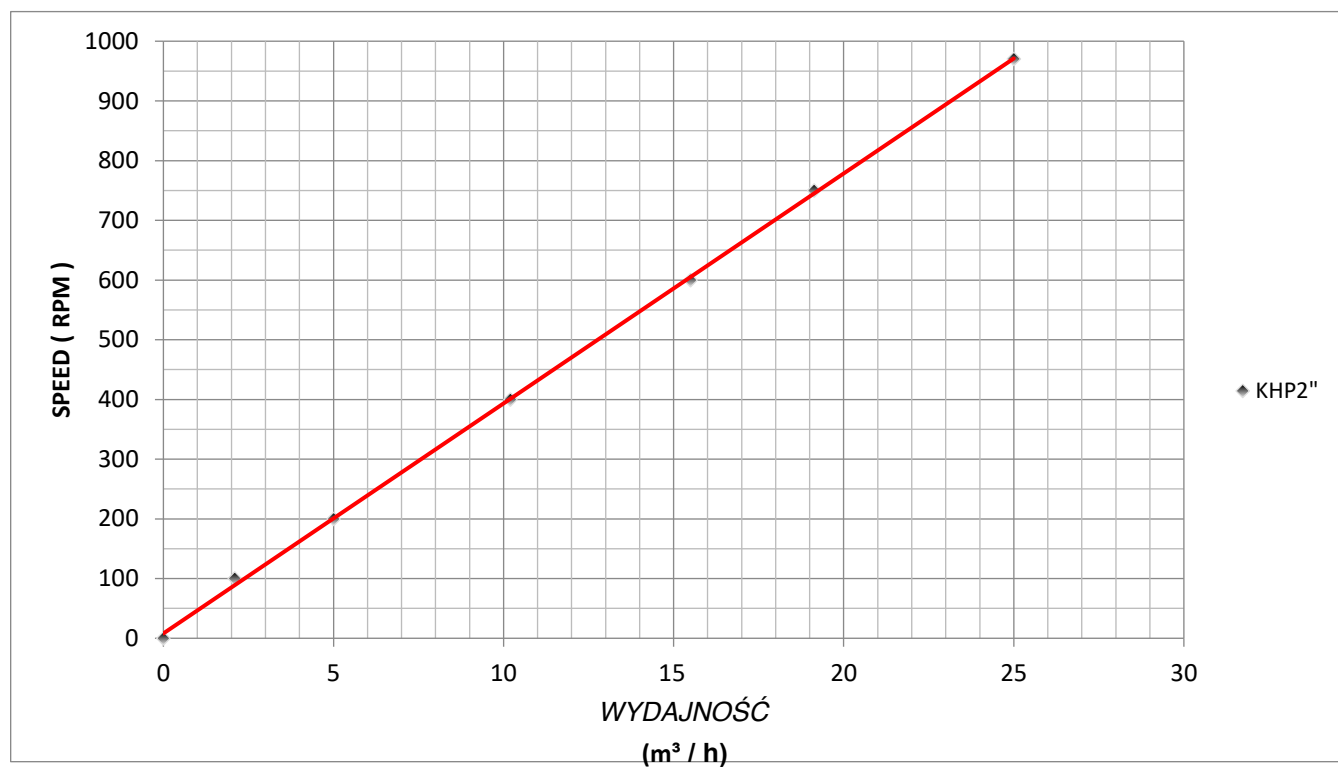

2- obroty - moc - ciśnienie

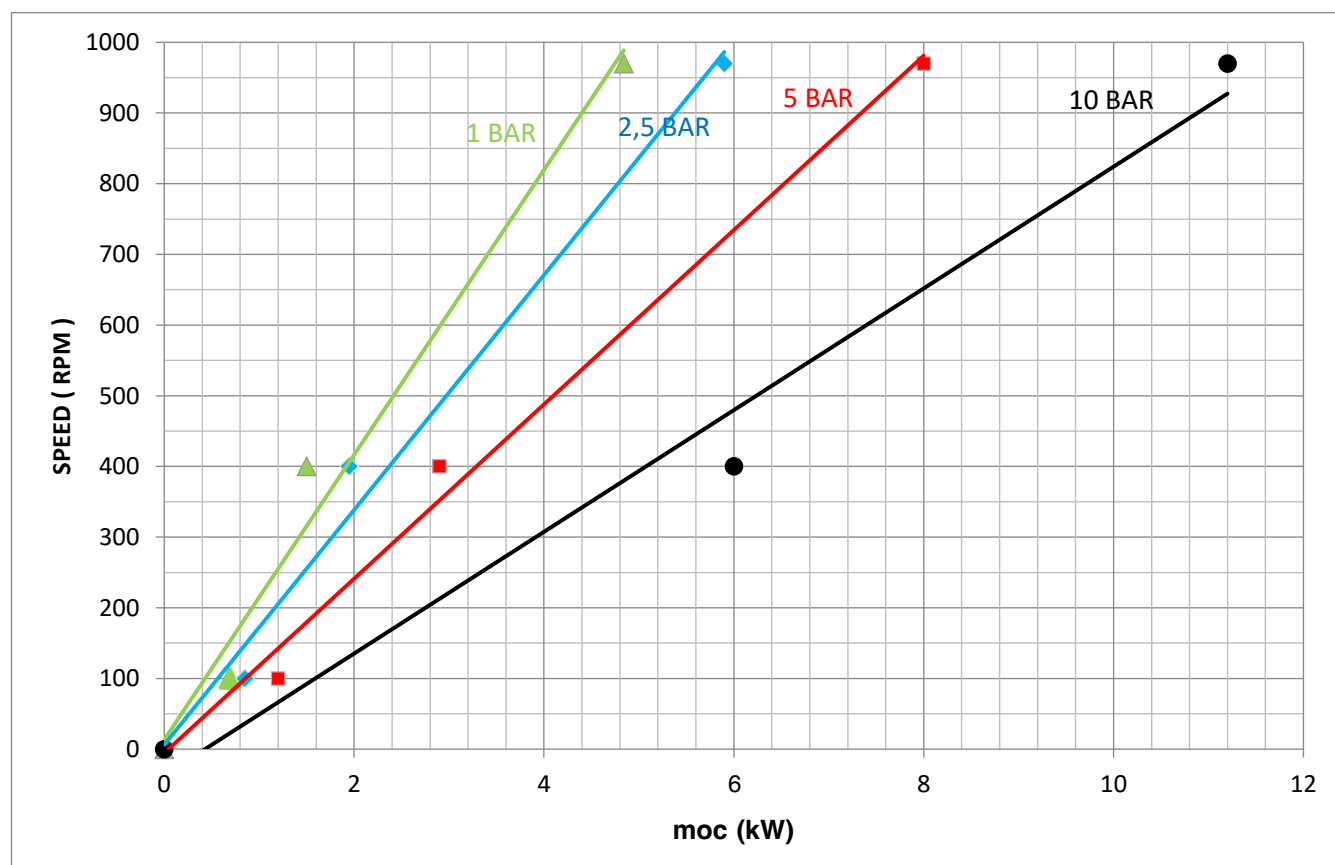

TESTY BYŁY ROBIONE NA OLEJU SAE30 (OK. 100 cSt) W TEMPERATURZE POKOJOWEJ